



Opel Combo

Praktisch, innovatief & gepersonaliseerd. Daar kiezen professionals voor

Gradius en Opel slaan de handen in elkaar. Met Opel krijgt u een totaaloplossing voor uw **gekoelde bestelwagen**. U kan kiezen uit het volledige gamma: Combo, Vivaro en Movano. De **isolatie** is gemaakt en geplaatst conform de HACCP & ATP-normen. Voor de koeling bieden we u graag een betrouwbare **Thermo King unit**. Zo gaat u voor een praktisch, innovatief en gepersonaliseerd bedrijfsvoertuig waarmee u met een gerust gevoel de baan op kan.



De Thermo King B-serie biedt optimale oplossingen voor de temperatuurregeling van bestelwagens

- ▶ superieure temperatuurcontrole
- ▶ betrouwbare componenten
- ▶ gemakkelijk in onderhoud & service

Isolatie


- ▶ isolatie gemaakt van polyesteren sandwichpanelen
- ▶ HACCP & ATP keurbaar
- ▶ ISO 9001 gecertificeerd



Gradius, BU van Cofely Axima Refrigeration, levert oplossingen in gekoeld wegtransport. Als mobiliteitsverlener biedt Gradius naast de verkoop, installatie en service van de **Thermo King koelunits** nog **extra producten en diensten** aan zoals de verkoop van totaalpakketten, telematicasystemen, de geïsoleerde opbouw van vrachtwagens, de isolatie van bestelwagens en de verhuur van lichte bedrijfsvoertuigen voor geconditioneerd transport.

Gradius Transport Cooling Group
info@gradius.be
www.gradius.be

Antwerpen • Brussel • Gent • Groot-Bijgaarden •
Houdeng • Loppem • Luik • Luxemburg • Wevelgem

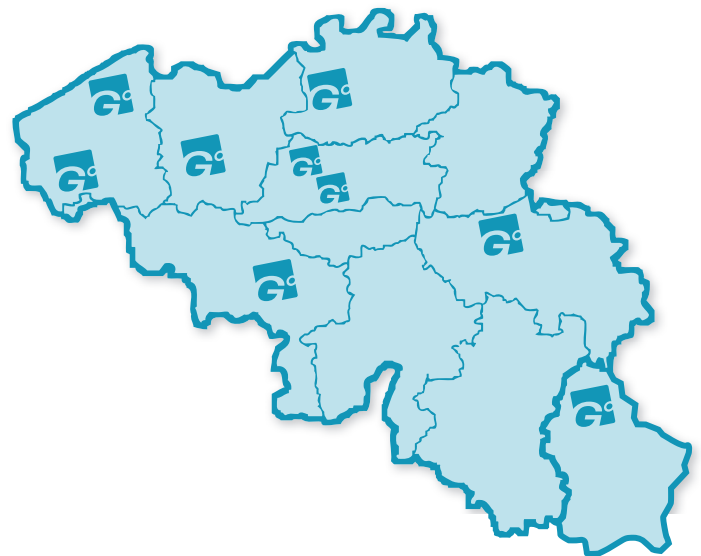



Opel Combo



Thermo King B-100

- ▶ koelcapaciteit bij 0°C: 1050 W
- ▶ ventilatorvermogen: 680 m³/u
- ▶ unit aangedreven door de batterij van de bestelwagen zelf
- ▶ temperaturen voor verse producten
- ▶ optie: netaansluiting 220 V

Isolatie: opties

- ▶ HACCP & ATP keurbaar
- ▶ inbouwstuk voor een verzonken montage van de condensor in het dak
- ▶ de isolatie kan in hetzelfde type bestelwagen opnieuw gemonteerd worden
- ▶ alle denkbare accessoires: LED-verlichting, aluminium rekken tussenwanden, bindrails, enz.

ECP
 le carrossier du froid

model	l binnen	b binnen	h binnen	volume	gewicht
KORT	1545 mm	1380 mm	1130 mm	2,3 m ³	+/- 80 kg
LANG	1895 mm	1380 mm	1130 mm	2,8 m ³	+/- 90 kg

 **THERMO KING**

