



Opel Movano

Praktisch, innovatief & gepersonaliseerd. Daar kiezen professionals voor

Gradius en Opel slaan de handen in elkaar. Met Opel krijgt u een totaaloplossing voor uw **gekoelde bestelwagen**. U kan kiezen uit het volledige gamma: Combo, Vivaro en Movano. De **isolatie** is gemaakt en geplaatst conform de HACCP & ATP-normen. Voor de koeling bieden we u graag een betrouwbare **Thermo King unit**. Zo gaat u voor een praktisch, innovatief en gepersonaliseerd bedrijfsvoertuig waarmee u met een gerust gevoel de baan op kan.



De Thermo King V-serie biedt optimale oplossingen voor de temperatuurregeling van bestelwagens


- ▶ superieure temperatuurcontrole
- ▶ betrouwbare componenten
- ▶ gemakkelijk in onderhoud & service

Isolatie

- ▶ isolatie gemaakt van polyesteren sandwichpanelen
- ▶ HACCP & ATP keurbaar
- ▶ ISO 9001 gecertificeerd



Gradius, BU van Cofely Axima Refrigeration, levert oplossingen in gekoeld wegtransport. Als mobiliteitsverlener biedt Gradius naast de verkoop, installatie en service van de **Thermo King koelunits** nog **extra producten en diensten** aan zoals de verkoop van totaalpakketten, telematicasystemen, de geïsoleerde opbouw van vrachtwagens, de isolatie van bestelwagens en de verhuur van lichte bedrijfsvoertuigen voor geconditioneerd transport.

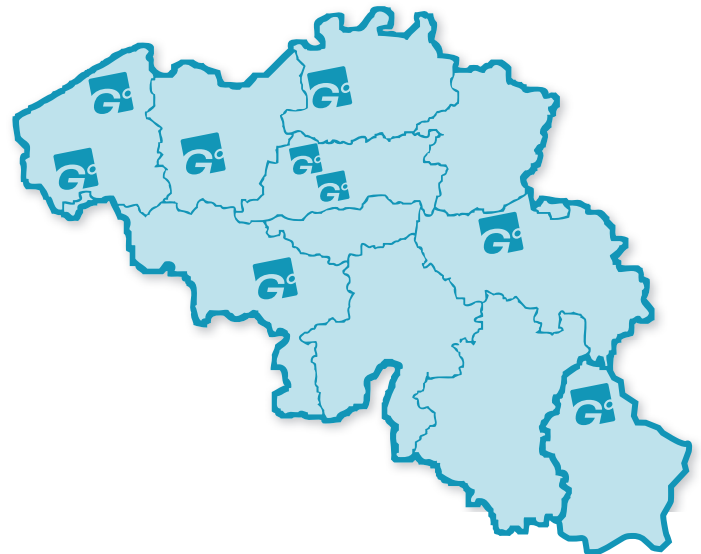

Gradius Transport Cooling Group
info@gradius.be
www.gradius.be

Antwerpen • Brussel • Gent • Groot-Bijgaarden •
Houdeng • Loppem • Luik • Luxemburg • Wevelgem





Opel Movano



Thermo King V100 - V200 - V300

- ▶ koelcapaciteit bij 0°C: 575W - 3355 W
- ▶ ventilatorvermogen: 695 m³/u - 1250 m³/u
- ▶ unit aangedreven door compressor op de motor
- ▶ temperaturen voor vers & diepvries
- ▶ optie: netaansluiting 220 V

Isolatie: opties



- ▶ HACCP & ATP keurbaar
- ▶ inbouwstuk voor een verzonken montage van de condensor in het dak
- ▶ de isolatie kan in hetzelfde type bestelwagen opnieuw gemonteerd worden
- ▶ optie verwarming
- ▶ alle denkbare accessoires: LED-verlichting, aluminium rekken tussenwanden, bindrails, enz.

ECP
 le carrossier du froid

model	l binnen	b binnen	h binnen	volume	gewicht
L1H1	2420 mm	1615 mm	1540 mm	5,6 m³	+/- 155 kg
L1H2	2420 mm	1615 mm	1740 mm	6,2 m³	+/- 165 kg
L2H2	2920 mm	1615 mm	1740 mm	7,7 m³	+/- 190 kg
L2H3	2920 mm	1615 mm	1990 mm	8,5 m³	+/- 205 kg
L3H2	3570 mm	1615 mm	1740 mm	9,3 m³	+/- 235 kg
L3H3	3570 mm	1615 mm	1990 mm	10,5 m³	+/- 250 kg